

DUAL MF

YUNIO

Foam Engine

Melkschuim met ultieme precisie.



Ontworpen voor precisie & eenvoud

Elk detail doordacht. Elke kop consistent.

Dubbele melkinvoer

Twee onafhankelijke melkaansluitingen met magneetventielbesturing. Wissel moeiteloos tussen melksoorten.

Warm & koud schuim

Eén-toets selectie voor warm of koud melkschuim. Instelbare temperatuur en textuur.

Geautomatiseerde reiniging

Ingebouwde spoelcyclus houdt het melksysteem hygiënisch met minimale bediening.

Intuïtief touchscreen

Selecteer dranken, pas instellingen aan en bewaak de status — allemaal via een responsief scherm.

Intelligente detectie

Real-time milk temperature and level monitoring
Realtime bewaking van melktemperatuur en -niveau zorgt voor stabiele, consistente productie.

Professionele tandwielpomp

Krachtige zelfinzugende pomp zorgt voor uitstekende menging en een perfect gladde kop elke keer.



Specificaties

Afmetingen

Hoogte	520 mm
Breedte	225 mm
Diepte	560 mm
Gewicht	16 kg

Technische specificaties

Vermogen	2700 W
Spanning	220 - 240 V
Stoomboiler	3 L
Wateraansluiting	Vast
Waterfilter	Ja

Melksysteem

Warm schuim	Ja
Koud schuim	Ja
Melkvariaties	2
Stoomslang	Ja
Ingebouwde spoeling	Ja

Diverse

melkopties

Automatisch

reinigingssysteem

300

aanbevolen dagelijkse koppen




NAADLOZE INTEGRATIE


Één melksysteem. Elke koffie-opstelling.

De Dual MF werkt samen met de apparatuur die u al heeft. Automatische melkschuimvoorbereiding zonder uw werkwijze te veranderen.

HOE HET BIJ UW BAR PAST

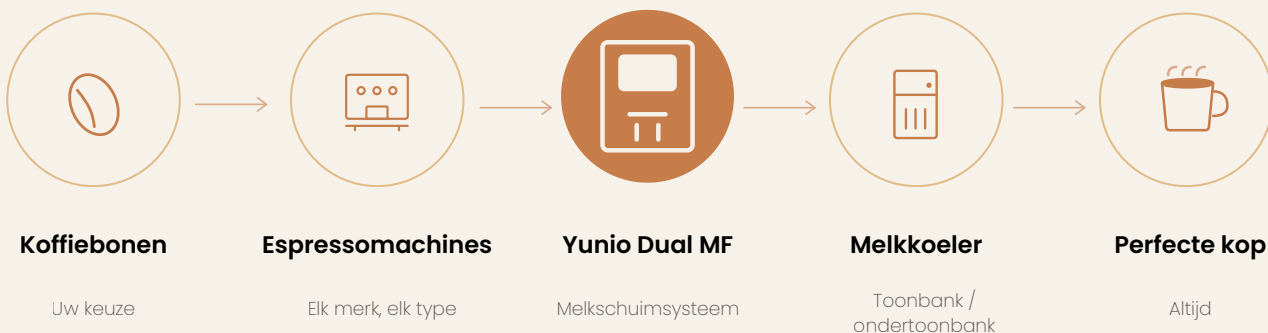

DRIE MANIEREN OM HET IN TE STELLEN



Combineer met elke espressomachine

Automatisch melkschuim
naast uw bestaande
opstelling. Traditioneel,
halfautomatisch, elk merk.



Toonbank melkkoeler

Compacte koeling naast de
Dual MF. Melk vers gehouden
met gemakkelijke dagelijkse
toegang.



Ondertoonbank melkkoeler

Ruimtebesparende
kastinstallatie. Schoon
baroppervlak, betrouwbare
koeling verborgen onderaan.